


Ribbflex-G Kontrast

Zulassung / Approval: ÖNORM F 2105, DIN 14811

„der Robuste“

„the tough one“

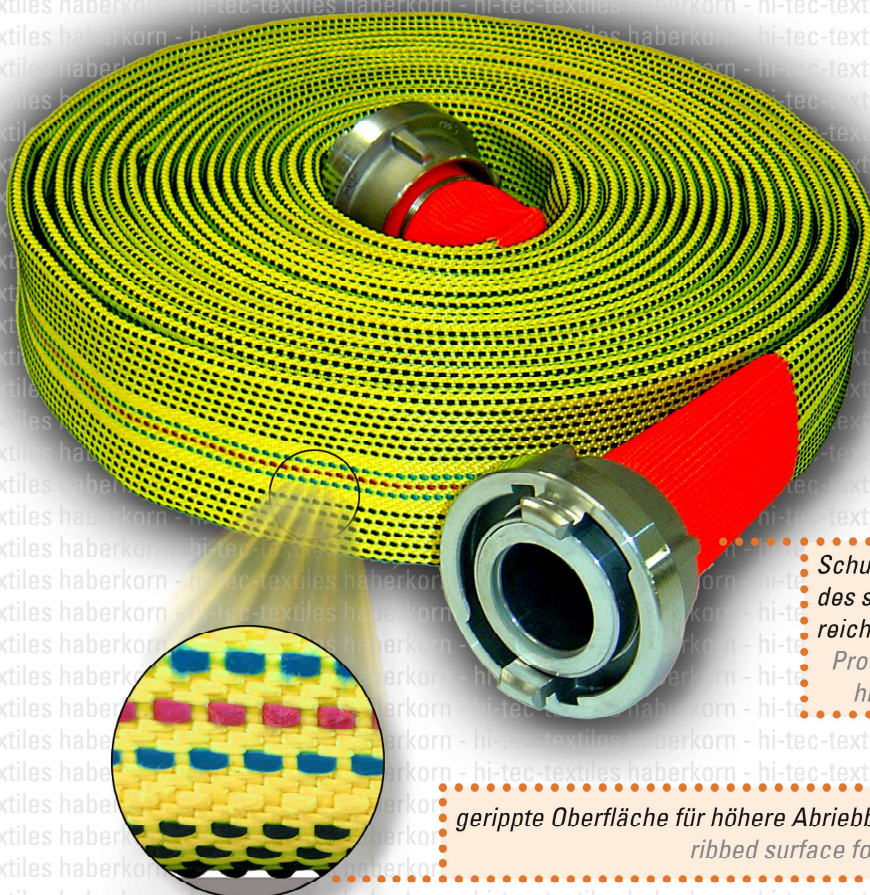

Schutzmanschetten zum Schutz
des stark belasteten Einbandbe-
reichs

Protection sleeve to protect the
highly charged coupling-area

gerippte Oberfläche für höhere Abriebbeständigkeit

ribbed surface for better abrasion resistance

Typenbezeichnung: Ribbflex-G KONTRAST (G für gummiert)

Gewebekonstruktion: Flachslauch aus Polyester hochfest,
in Körperbindung rundgewebt mit
Verstärkungsfäden an der Gewebeoberfläche
für höhere Abriebbeständigkeit (gerippte
Oberfläche)

Innenauskleidung: EPDM-Gummierung (Ethylen-Propylen-Dien
Kautschuk) bietet Beständigkeit gegen
Feuchtigkeit, hohe thermische Belastung und
gute chemische Resistenz

Farbe/ Markierung: leuchtgelb mit Kennstreifen blau-rot-blau,
Verstärkungsfäden in schwarz

Außenbeschichtung: keine

Eigenschaften: sehr hohe Druckbeständigkeit, leicht und
flexibel, sehr hohe Abriebbeständigkeit,
geringe Reibungsverluste, weitgehend
chemikalienbeständig und verrottungsfest

Anwendungsgebiet: Feuerwehren

Designation: Ribbflex-G KONTRAST (G for rubberized)

Construction: layflat hose, Polyester jacket (high tenacity), circular
woven, twill weave with reinforced threads for
better abrasion resistance (ribbed surface)

Inside lining: EPDM-rubber (Ethylen-Propylen-Dien caoutchouc
makes the hose resistant against moisture, high
thermal stress and against chemical influences)

Color/Marking: signal yellow with blue-red-blue stripes, reinforced
threads black

Outer lining: none

Characteristics: very high pressure resistance, light-weight and fle-
xible, very high abrasion resistance, small friction
loss, resistant against most chemical influences
and rot

Applications: fire brigade